



1 Primer uso y después de interrupciones del suministro eléctrico superiores a 60 minutos

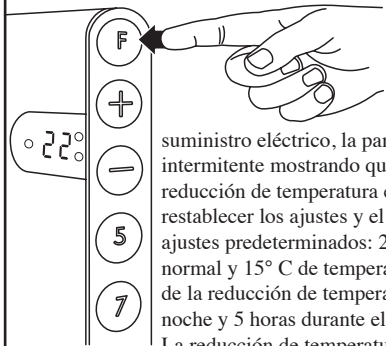

Cuando se pone en funcionamiento el Adax Neo o después de una larga interrupción del

suministro eléctrico, la pantalla parpadeará de manera intermitente mostrando que ningún programa de reducción de temperatura está activo. Pulse "F" para restablecer los ajustes y el termostato volverá a los ajustes predeterminados: 22° C de temperatura normal y 15° C de temperatura reducida. La duración de la reducción de temperatura es de 7 horas por la noche y 5 horas durante el día. La reducción de temperatura no está activada.


2 Seleccione el ajuste de temperatura normal

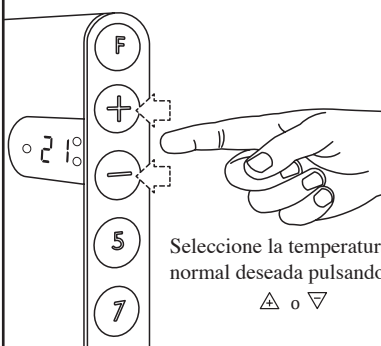

Seleccione la temperatura normal deseada pulsando



5 Fijar el día correcto de la semana

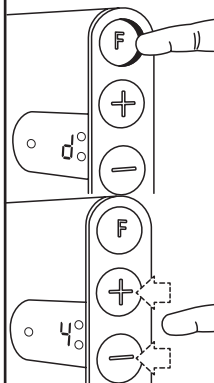

Para fijar el día de la semana correcto, mantenga pulsada la tecla "F" hasta que "d" (d = día) se muestra en la pantalla.

Pulse Δ o ∇ hasta que aparezca el número correspondiente. Lunes = 1, martes = 2, etc. Guarde la configuración pulsando "F", o se almacenará automáticamente después de aproximadamente 30 segundos.


¡Nota! El día de la semana correcto se debe establecer a una hora que sea posterior a la hora de inicio de la reducción de temperatura diurna.

6 ¿Qué indican las luces parpadeantes y las luces fijas A y B?

A El parpadeo lento de las luces muestra que un período de reducción de temperatura está en curso. Al mismo tiempo, la pantalla mostrará el ajuste de temperatura.


Una luz fija muestra que Neo está programado para realizar la reducción de temperatura, pero que actualmente no se encuentra en un período activo.

9 Cancelar un período de reducción de temperatura



Mantenga pulsado "F" y pulse "7" o "5" para anular el actual período activo o el período siguiente de reducción de temperatura. La luz está encendida constantemente durante ese período. La reducción de temperatura continuará normalmente desde el período siguiente.

10 Eliminar un período de reducción de temperatura



Mantenga pulsado "7" o "5" hasta que la luz verde se apague.